

Sonde Colorimétrique Spyder 5 Express

Comment s'en servir.


1. S'informer
2. Télécharger l'application
3. Installer l'application
4. Exécuter l'application pour calibrer l'écran
5. Supprimer l'application
6. Sauvegarder le profil colorimétrique

Le calibrage doit être fait pour tous les différents écrans : principal et secondaire(s)

Les étapes à suivre :

1. S'informer

Regardez la vidéo en français : <https://youtu.be/8DvWhY2xlpQ>

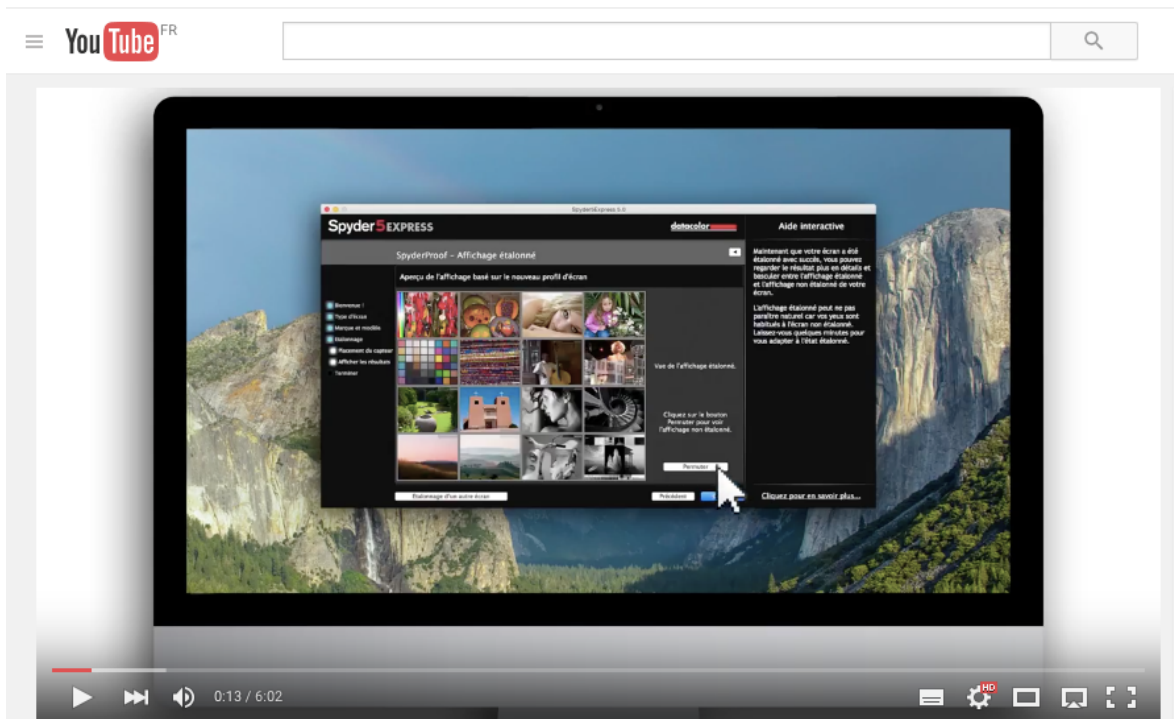

2. Télécharger l'application


Depuis le site de l'éditeur : <http://goto.datacolor.com/getspyder5>

Ou directement par les liens

Pour [MacOS Software](#)


Pour [Windows Software](#)

3. Installer l'application


 Spyder5Express_5.0-16_Installer.app




Confirmer

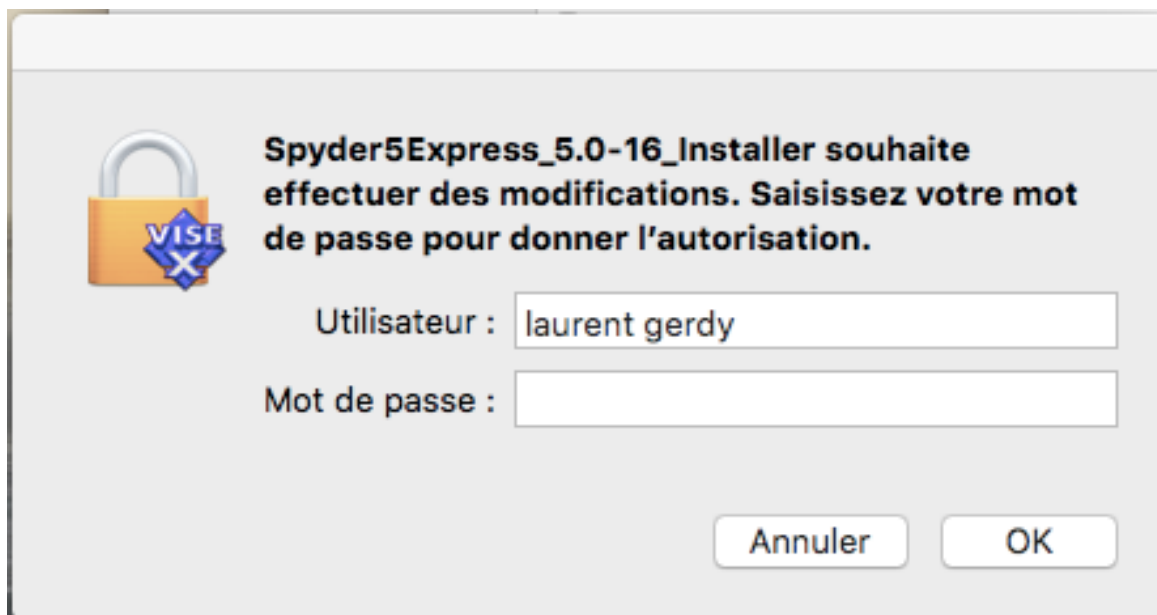


Entrer le mot de passe du mac

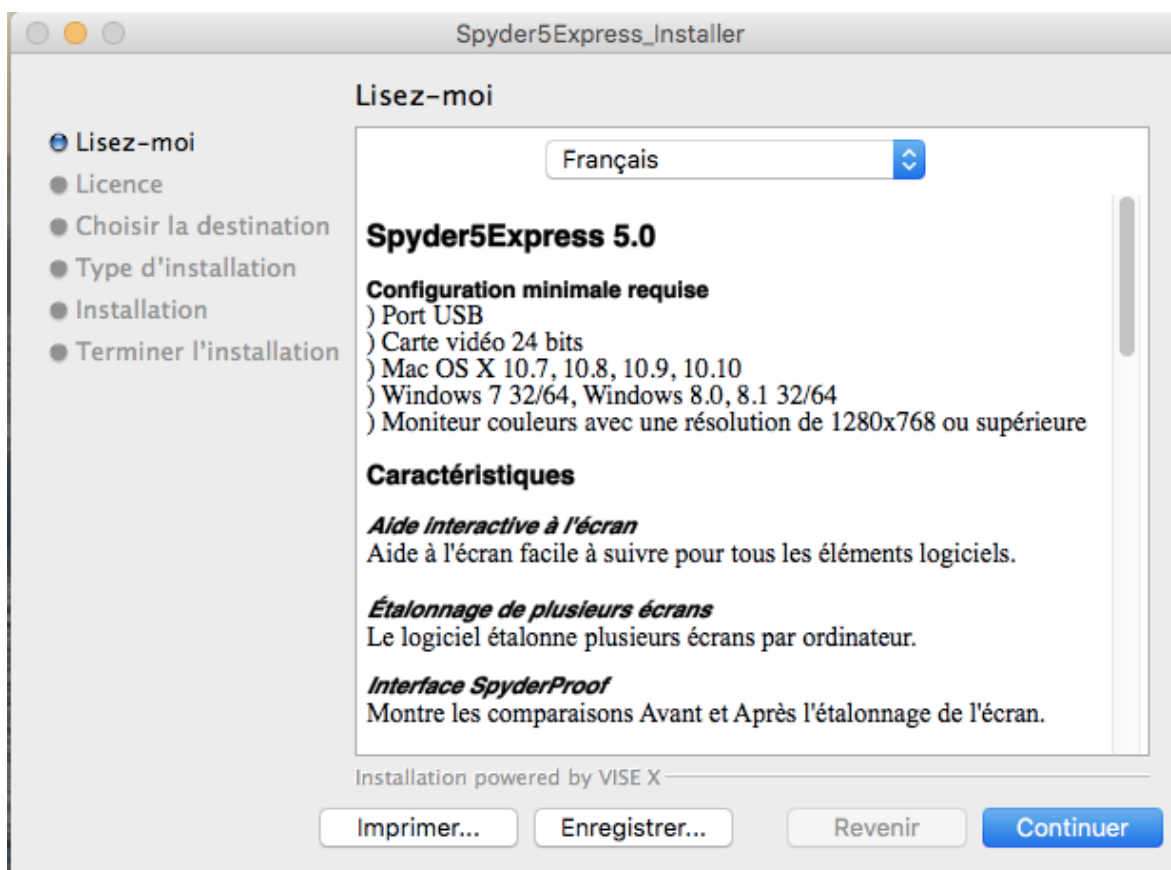


Continuer

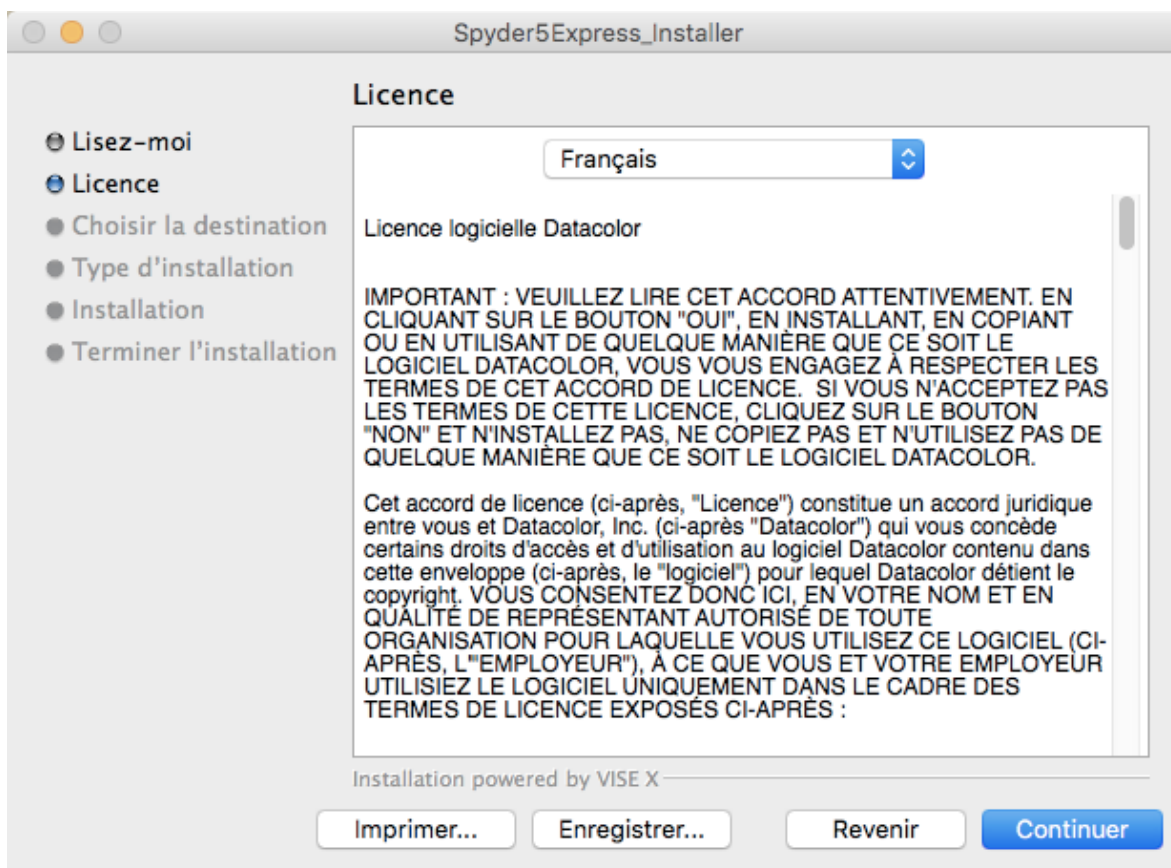


Continuer

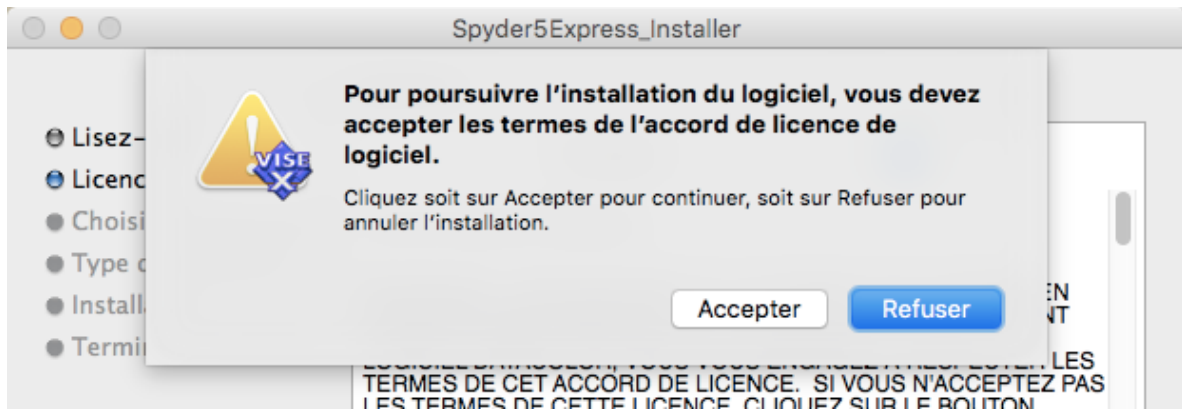


Accepter

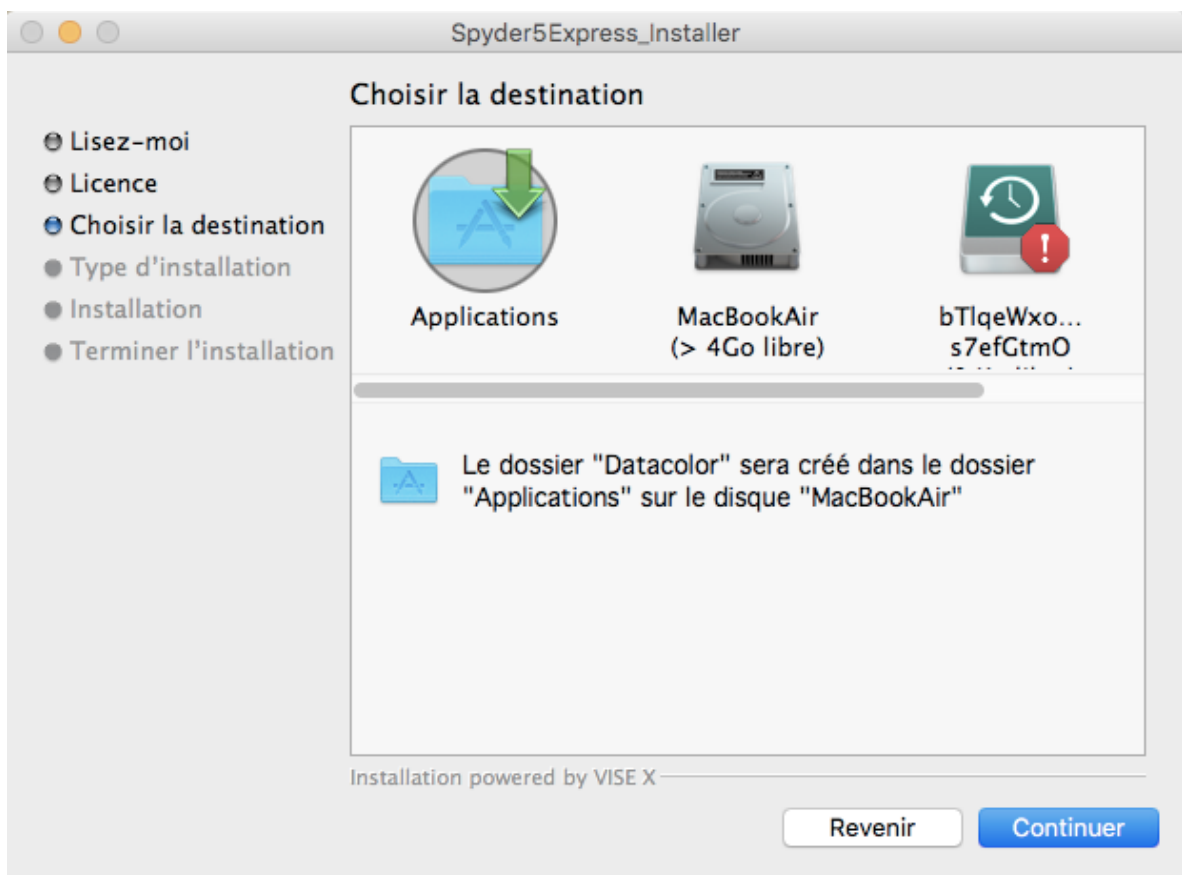


Continuer sans modifier

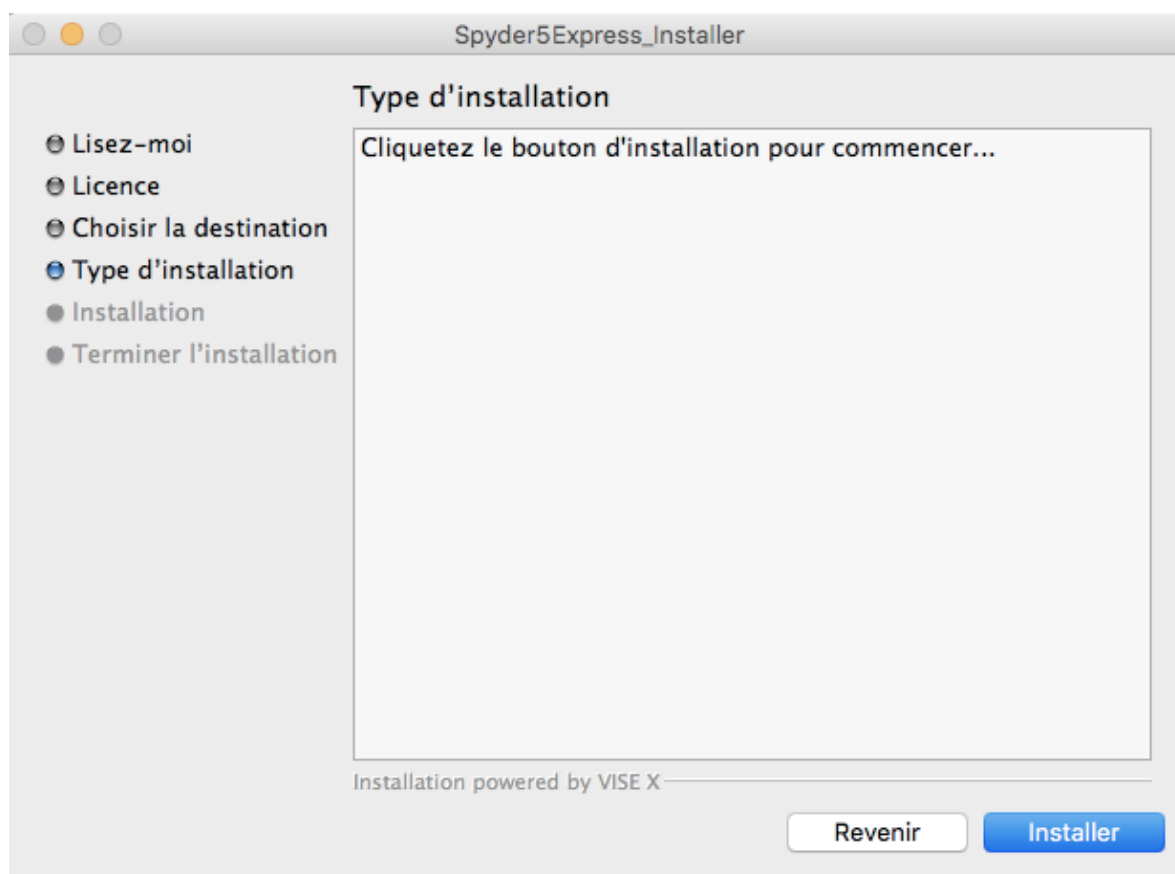


Installer

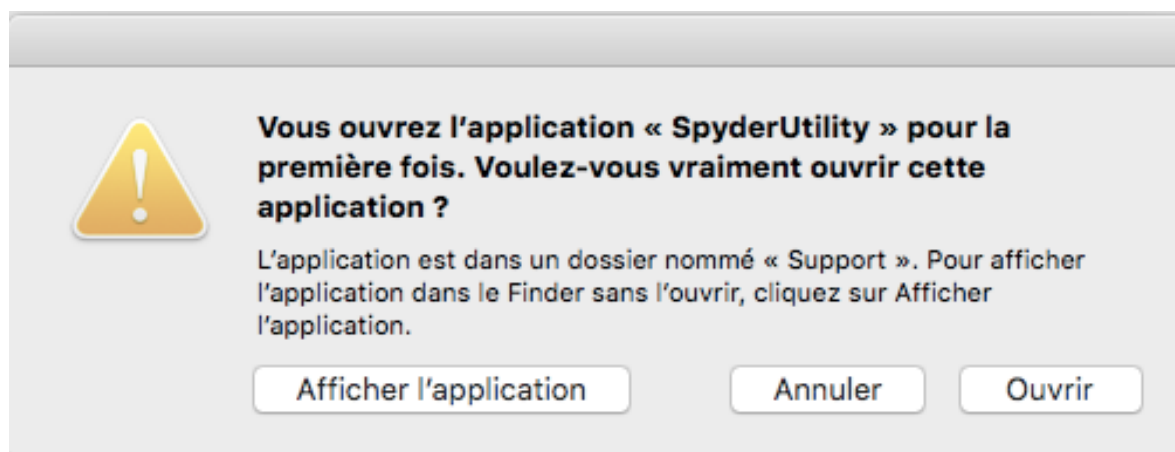

Ouvrir

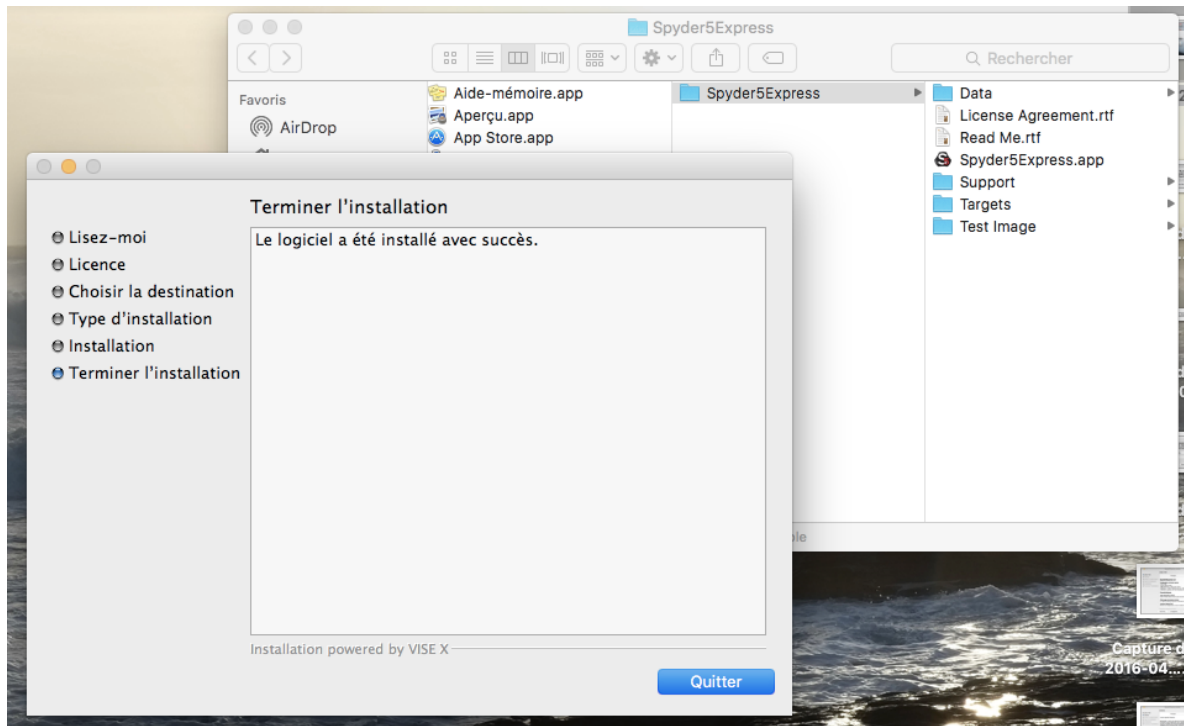


Quitter

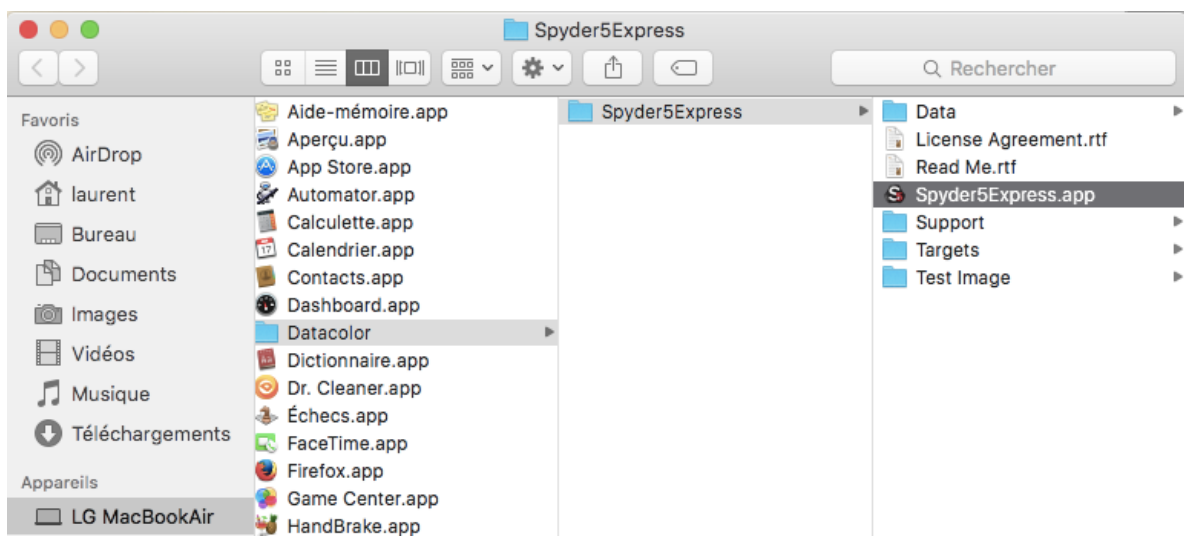


Lancer l'application

4. Exécuter l'application pour calibrer l'écran


La vidéo YouTube de l'étape 1 montre bien cette partie

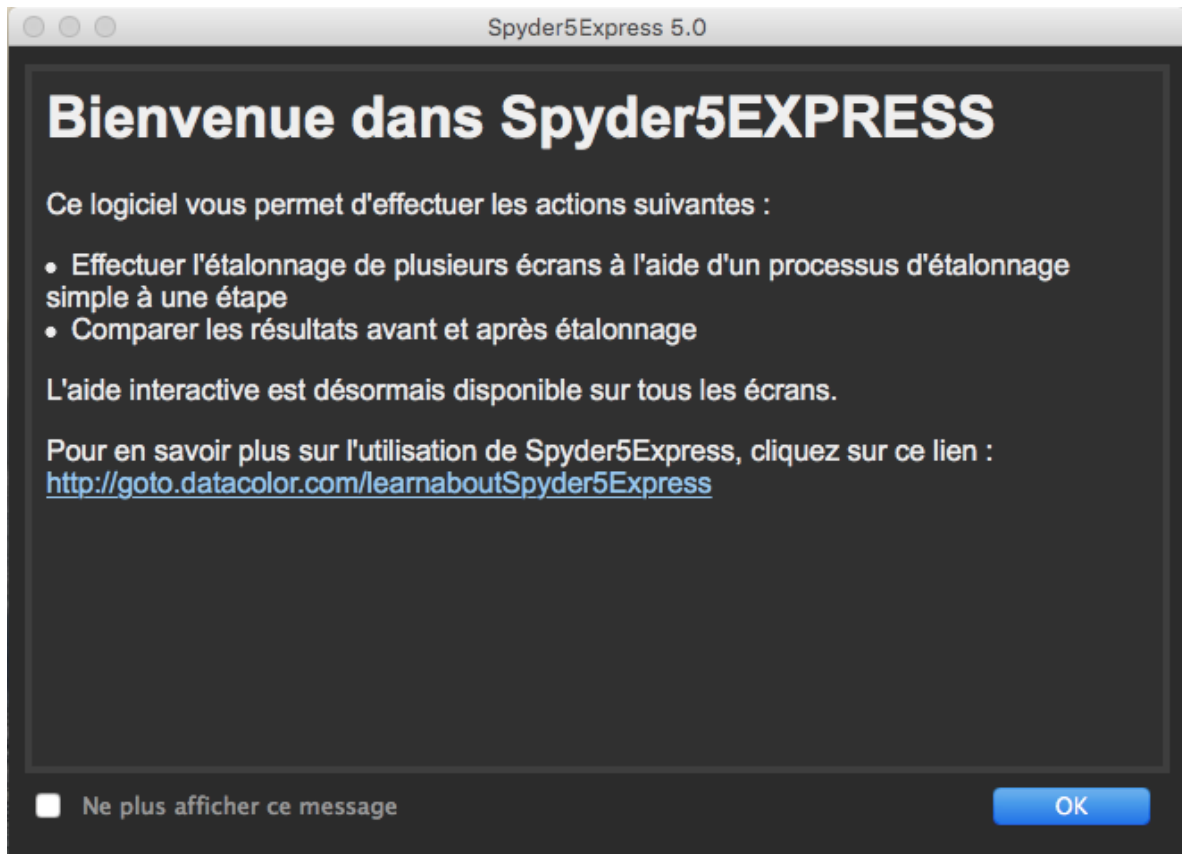


OK sans modifier

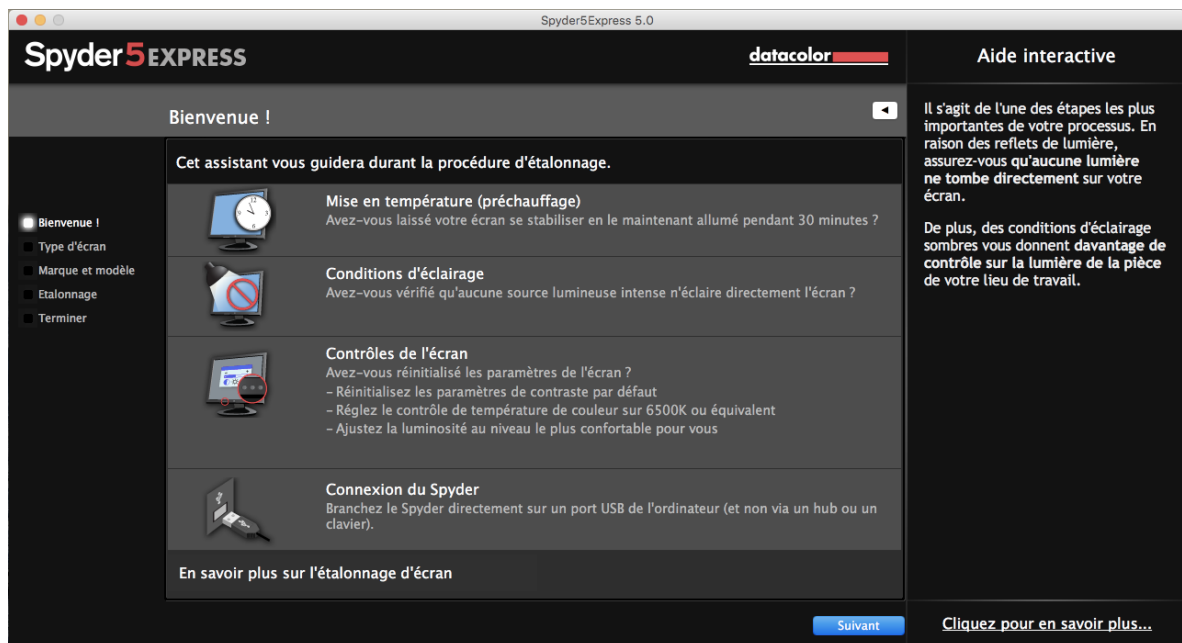

Lire les 4 points (cocher si besoin), attention à l'éclairage direct qui peut perturber la mesure
Et Suivant

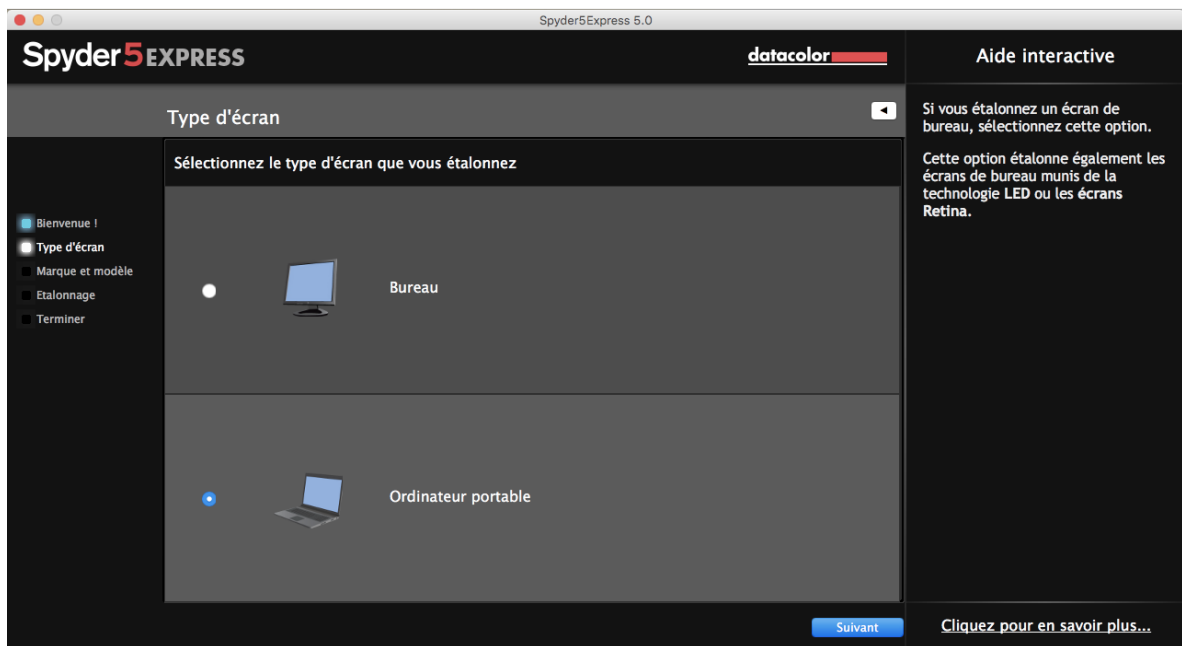


Sélectionner le type voulu

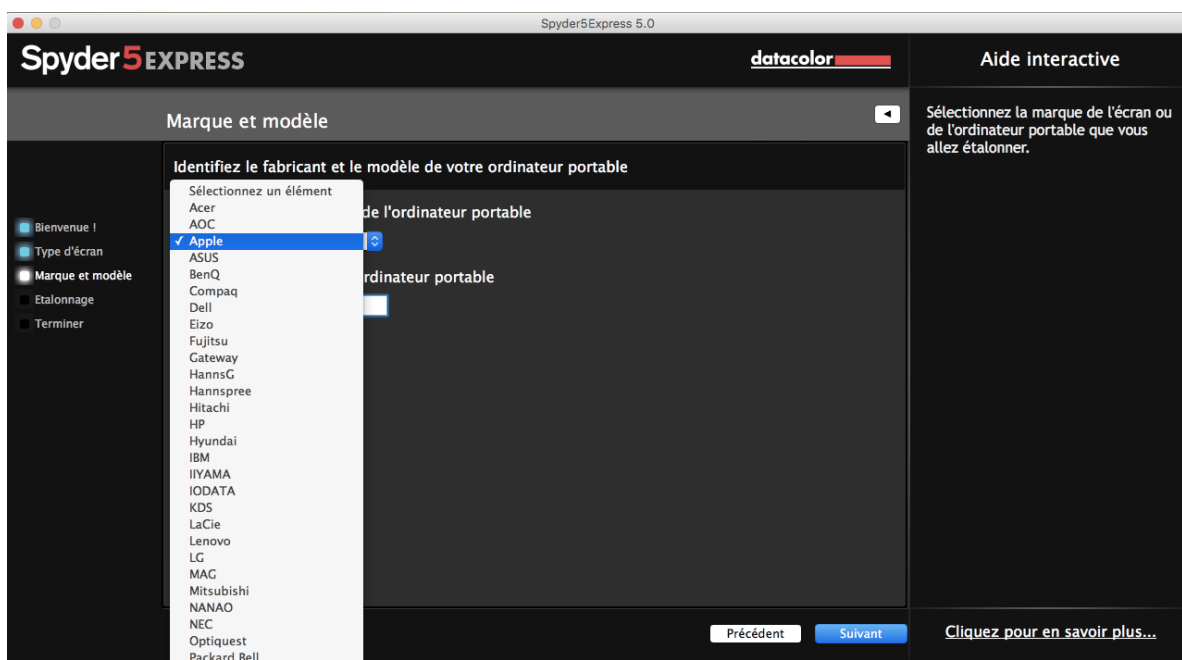

Sélectionner la marque Apple.


Pour les écrans extérieurs il est probable que l'écran soit détecté correctement.

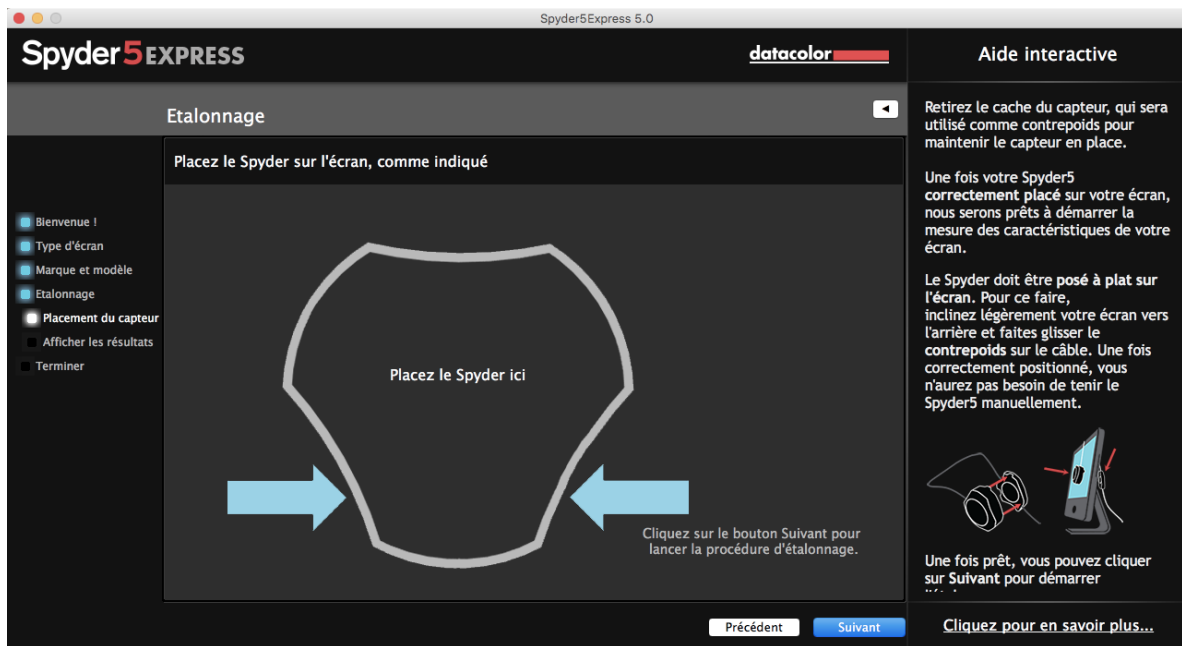

Continuer les opérations
(à détailler mais il faut brancher la sonde que je n'ai pas)

5. Supprimer l'application

Une fois exécutée, l'application ne sert plus à rien, il faut la supprimer.
Il suffit de mettre le répertoire « Datacolor » à la poubelle.

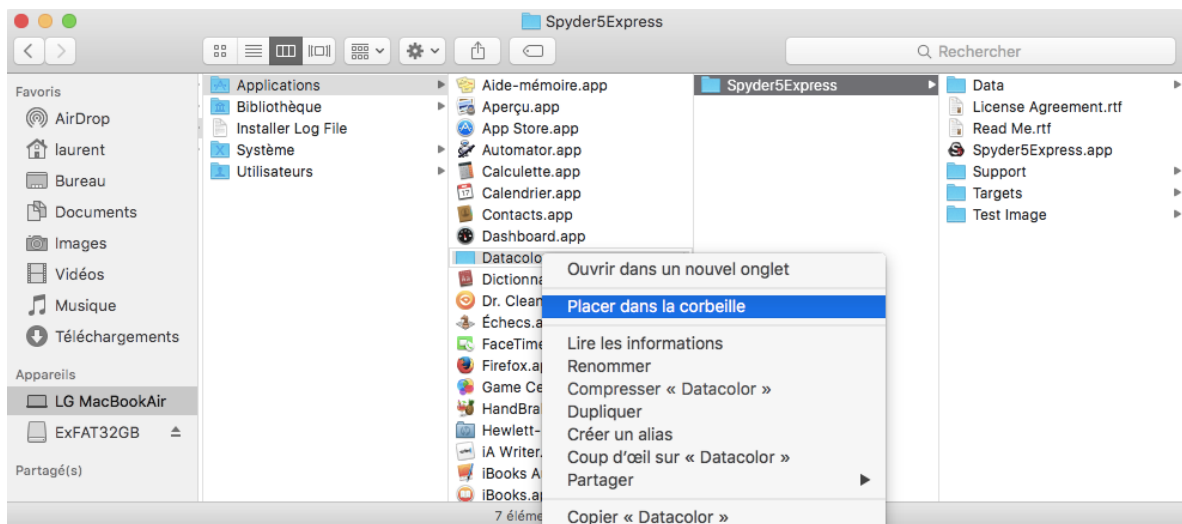

6. Sauvegarder le profil colorimétrique

Par sécurité, sauvegarder le profil qui se trouve dans le répertoire suivant

